




唯鎂  
燈飾

## 燈具升降器 QM-SJ2205W

QM-SJ2205W	
耗電量	50W
重量	4.95 KG
電壓	AC 220V ±10%
電流	0.23A
標準荷重	5 (基礎荷重) ~15KG
鋼鑽規格	SUS304 不銹鋼 Φ1.5mm
鋼鑽安全荷重	18.75KG
升降高度	標準 15M
適用高度	16M 以下
尺寸	Φ156mm * 500mm



## 麒麟天井燈 QM-HB-01 系列

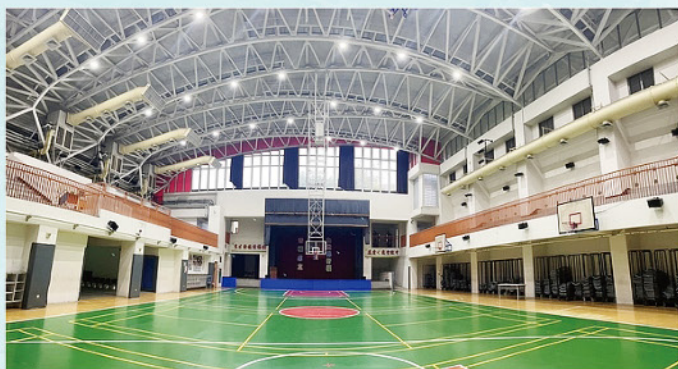

選購配件  
萬向吊架

HB-01 系列 麒麟天井燈				
功率	100W	150W	200W	250W
輸入電壓	全電壓 AC85~265V			
燈珠	3030 貼片 100 珠	3030 貼片 150 珠	3030 貼片 200 珠	3030 貼片 250 珠
光通量	13000 Lm	19500 Lm	26000 Lm	32500 Lm
光效	130 Lm/W			
演色性	Ra≥80			
色溫	暖白 3200K、正白 6000K			
燈具材質	精工鋁材麒麟散熱器+玉米反光罩+PC罩 (透明 or 乳白)			
尺寸	Φ425*320mm	Φ500*350mm	Φ500*420mm	
保固	2 年			

## 飛碟天井燈/投光燈 QM-UFO6808系列



支架款


UFO6808 系列 飛碟天井燈			
功率	100W	150W	200W
輸入電壓	全電壓 AC85~265V		
燈珠	3030 貼片 110 珠	3030 貼片 160 珠	3030 貼片 220 珠
光通量	13000 Lm	19500 Lm	26000 Lm
光效	130 Lm/W		
演色性	Ra $\geq$ 80		
色溫	暖白 3000K、正白 6000K		
燈具材質	鋁合金本體+防護罩 (透明 or 透鏡) /鐵支架		
防護等級	IP65		
尺寸	Φ282*150mm	Φ322*150mm	Φ360*165mm
保固	2 年		

## 光學透鏡投光燈 QM-FL6501 系列



FL6501 投射燈/投光燈(IP65)							
功率	10W	20W	30W	50W	100W	150W	200W
輸入電壓	全電壓 AC85~265v						
光通量	1200 Lm	2400 Lm	3600 Lm	6000 Lm	12000 Lm	18000 Lm	24000 Lm
光效	120 Lm/W						
演色性	Ra $\geq$ 80						
色溫	暖白 3200K、自然光 4000K、正白 6000K						
燈具材質	工業級烤漆鋁外殼+ (註1 光學等級凸透鏡) +鋁反光板+玻璃面板						
防護等級	IP 65						
尺寸(mm)	115*85*80	180*140*90	225*185*130	285*240*130	328*405*120	425*320*185	600*350*110
保固	2 年						
備註	1、帶凸透鏡 (魚眼) 為聚光效果 (照射範圍較小); 無凸透鏡 (魚眼) 為散光效果 (照射範圍較大) 2、可防水安裝於室內或室外, 可調整照射角度 120 度, 適用於照射招牌、樹木、大型倉儲、工廠、室外停車場等等						

## 天井燈/投光燈 QM-FL6702 系列

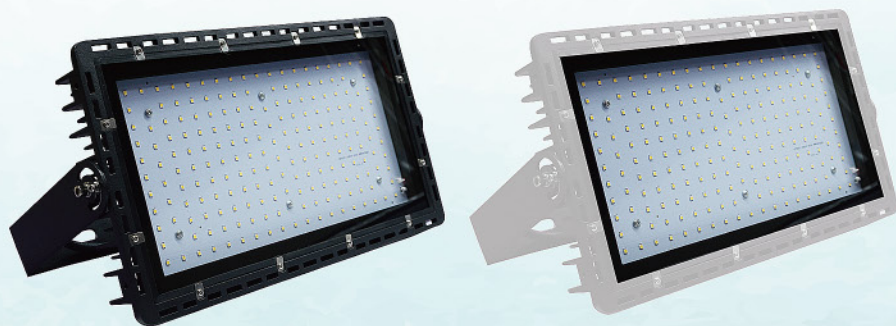

FL6702B、FL6702W 系列

功率	100W	150W	200W
電源	明緯電源 AC 100~240V 50/60Hz PF : 0.95		
光通量	14000 Lm	21000 Lm	28000 Lm
光效	140 Lm/W		
色溫	白光、黃光		
燈殼顏色	FL6702B (黑殼)、FL6702W (白殼)		
防護面	強化玻璃		
轉向角度	240°		
外殼材質	ADC10 鋁壓鑄一體成型		
防護等級	IP 66		
尺寸	L380mm*W220mm*H90mm		
重量	4.5~5.2kg (含電源)		

## 投光燈 QM-FL5054 系列



FL5054 系列

功率	10W	20W	30W	50W	100W	150W	200W
輸入電壓	AC 110V~220V 50/60Hz						
光通量	1200 Lm	2400 Lm	3600 Lm	6000 Lm	12000 Lm	18000 Lm	24000 Lm
光效	120 Lm/W						
色溫	白光、黃光						
演色性	Ra≥80						
防水等級	IP 65						
燈具材質	鋁合金壓鑄外殼、強化玻璃						
尺寸(mm)	130*110*40	175*156*54	192*172*47	243*202*62	280*252*75	346*312*85	
保固	1 年						

## 路燈 QM-SL-02 系列



SL-02B 黑色系列、SL-02W 白色系列			
功率	100W	150W	200W
驅動器	MeanWell 100~240V AC,50/60 Hz,PF $\geq$ 0.95		
光效 (lm/w)	140 lm/w		
光通量 (lm)	$\geq$ 14,000	$\geq$ 21,000	$\geq$ 28,000
顯色性	Ra $\geq$ 80		
防護等級	IP66		
尺寸(不含驅動器)	L380*W220*H125 (mm)		
安裝孔	$\Phi$ 63mm		
外觀塗裝	黑色 (SL-02B)、白色 (SL-02W) 粉體烤漆		
保固	3 年		

## 光學透鏡路燈 QM-SL-01 系列



SL-01 路燈				
功率	50W	80W	100W	150W
輸入電壓	全電壓 AC85~265v			
光通量	5500 Lm	8800 Lm	11000 Lm	16500 Lm
光效	110 Lm/W			
演色性	Ra $\geq$ 80			
色溫	暖白 3200K、自然光 4200K、正白 6000K			
燈具材質	工業級烤漆、鋁壓鑄外殼、光學等級高硼矽透鏡			
防護等級	IP 65			
尺寸(mm)	L495*W200*H60	L650*W250*H65	L720*W275*H70	L900*W345*H80
桿徑(mm)	$\Phi$ 50	$\Phi$ 60	$\Phi$ 60	$\Phi$ 60
保固	2 年			



# 居家吸頂燈



圓鑽



菱鑽



圓白

居家吸頂燈			
圖例			
形式	遙控 無段調光/調色		壁切 三切調色
功率	36W	70W	36W 70W
輸入電壓	全電壓 AC110~220V		
光通量	3960 Lm/W	7700 Lm/W	3960 Lm/W 7700 Lm/W
演色性	Ra≥80		
色溫	3000K~6500K		白光、自然光、黃光
燈罩	菱鑽、圓鑽、圓白可選 (出貨依客戶指定)		
尺寸	Φ550mm*100mm		
保固	1年		

另有多種燈具，歡迎來電洽詢

 群鎂科技有限公司

台灣製造 工廠直營

廠址：  
432 台中市大肚區遊園路一段151巷36-2號  
Tel：04-26918839  
Fax：04-26918870  
qunmei.led@gmail.com  
www.qunmeiled.com

門市：  
407 台中市西屯區青海路二段155號  
Tel：04-24527770  
Fax：04-24527775

