



群鎂科技有限公司

台中市大肚區遊園路一段151巷36-2號

電話：04-26918839

傳真：04-26918870

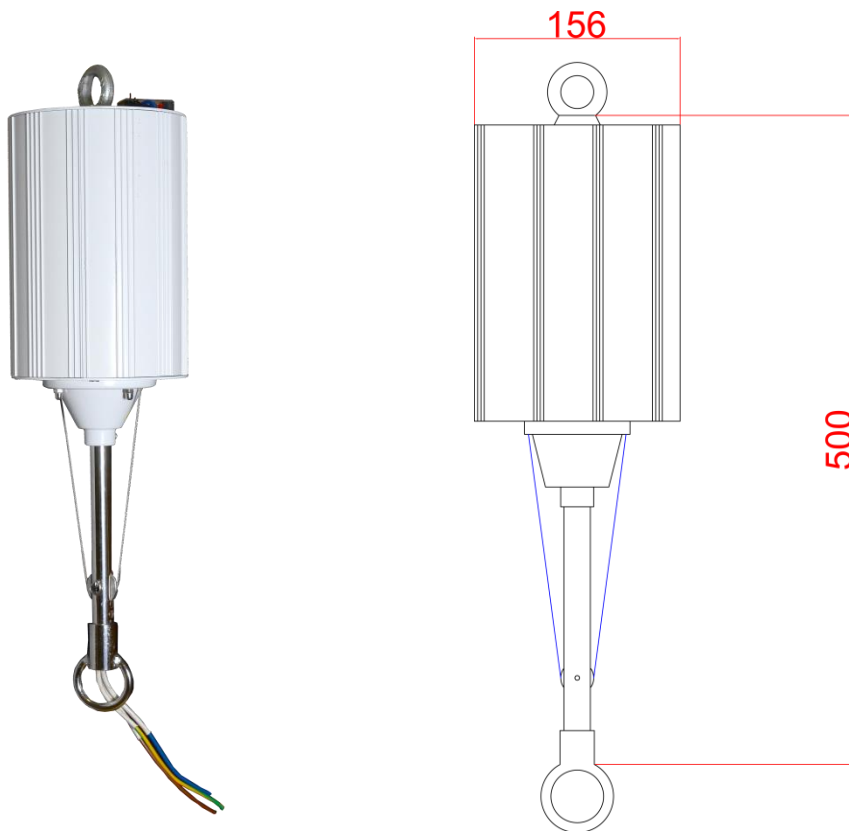
電子郵件：qunmei.led@gmail.com


網址：https://qunmeiled.com

SPECIFICATION

PART NO.:SJ2205W

燈具升降器

一、圖面

二、規格

耗電量 (W)	50W
重 量 (KG)	4.95 KG
電 壓 (V)	AC 220V $\pm 10\%$
電 流 (A)	0.23A
標準荷重	5~15KG
鋼纜材質	SUS304 不銹鋼
鋼纜剖面圖	 7*7
鋼纜安全荷重	37.5KG (雙線)
鋼纜破斷荷重	215KG (單線)
升降平均速率	上昇平均速率： $\leq 2.0\text{m/min}$ 下降平均速率： $\leq 2.3\text{m/min}$
升降高度	標準 15M
適用空間高度	16M 以下空間高度
不銹鋼索	$\Phi 1.5\text{mm} * 2$
尺寸	$\Phi 156\text{mm} * 500\text{mm}$

三、包裝清單



本體*1



線控開關*1



扣環*1



遙控器 (含電池 A23 12V) *1

懸吊方式



四、說明

結構：

- 1、燈具升降器的照明電源輸出：採用高品質插頭接通，電源線採用 $3*1.25\text{mm}^2$ 。
- 2、燈具升降器的本體為鋁合金成型,外型美觀。
- 3、燈具升降器的防撞和安全保障：
燈具升降器將燈具提升至原位置時，由極限開關將控制線路電源自動切斷，照明電源自動導通,內部控制以減速機鎖定,可以防止燈具墜落。
- 4、燈具升降器的控制方式：
遙控型：控制部分主要由無線遙控器和無線接收器組成，遙控安裝更簡便、使用更方便。
線控型：線路部份由線控開關和控制線組成與燈具升降器連接，控制數量可多可少。